

**HONDA**



# Snøfresere

01.09.2018



# Da vi designet vår serie av snøfresere, studerte vi hverdagen din fra alle vinkler.

Dette er vår nyeste serie av innovative og teknisk avanserte snøfresere, som gjør fresingen så smidig, effektiv og pålitelig som mulig. Smart ingeniørvitenskap og **ENGINEERING FOR** *Life*

## INNHold

- 03 Slik velger du riktig snøfreser
- 05 Innovative snøfresere
- 07 Nøkkelfunksjoner
- 09 Entrinns snøfreser
- 11 Totrinns snøfresere i 6 serien
- 13 Totrinns snøfresere i 7 serien
- 15 Totrinns snøfresere i 9 serien
- 17 Totrinns snøfresere i 13 serien
- 19 Hybrid innovasjon
- 21 Hybridfunksjoner
- 23 Totrinns hybrid snøfreser
- 25 Totrinns hybrid snøfreser
- 27 Totrinns Snowfighter
- 29 Priser og spesifikasjoner
- 31 Andre Hondaprodukter
- 32 Utstyr og tilbehør
- 34 Honda Power Equipment

# Slik velger du riktig Honda snøfreser

Snø er aldri bare snø. Den kan være tung, lett, dyp, pudderaktig, isete, våt, pakket eller drivende. Honda har derfor siden 1980 utviklet og stadig forbedret en rekke innovative og teknisk avanserte snøfresere, for bruk under alle forhold. For å hjelpe deg med å velge den perfekte Honda snøfreseren til ditt behov, har vi laget denne lille veiledningen. For ekspertråd og demonstrasjon av beste modell for deg, kontakt din lokale Honda fagforhandler som står klar til å hjelpe deg med dette.

## ENTRINNS SNØFRESER

### LETT SNØ



### LITE OMRÅDE



### ENTRINNS

Perfekt for snørydding av fortau eller små terrasser med lett snø.

**Kompakt,  
lett å manøvrere  
og lett å bruke.**

SIDE 09

## TOTRINNS SNØFRESERE

### MIDDELS TUNG SNØ



### LITE OMRÅDE



### 6 SERIEN

Perfekt for gangveier eller innkjørsler med middels tung snø.

**Kompakt,  
lett å manøvrere  
og lett å bruke.**

SIDE 11

## TOTRINNS SNØFRESERE

### MIDDELS TUNG SNØ



### MELLOMSTORT OMRÅDE



### 7 SERIEN

Designet for gangveier og innkjørsler med middels store snømengder.

**Effektiv med høy  
komfort.**

**Hydrostatdrift,  
styreclutcher,  
elstart.**

SIDE 13



## TOTRINNS SNØFRESERE

### TUNG SNØ



**STORT OMRÅDE**



### 9 SERIEN

Passer til store områder som innkjørsler eller parkeringsplasser med mye snø.

**Veldig effektiv med høy komfort.**

**Hydrostatdrift, styreclutcher, elstart.**

**SIDE 15**

## TOTRINNS SNØFRESERE

### TUNG TIL VELDIG TUNG SNØ



**STORT OMRÅDE**



### 13 SERIEN

Bygget for å håndtere store områder med tung og mye snø.

**Ekstremt effektiv med høy komfort.**

**Hydrostatdrift, styreclutcher, elstart.**

**SIDE 17**

## TOTRINNS HYBRID

### VELDIG TUNG SNØ



**STORT OMRÅDE**



### HYBRID

Perfekt for boligområder eller store arealer med mye tung snø.

**Lavt lydnivå, bruker lite drivstoff, avanserte hjelpefunksjoner og ekstremt effektiv.**

**SIDE 21**

## TOTRINNS SNOWFIGHTER

### VELDIG TUNG SNØ



**VELDIG STORT OMRÅDE**



### SNOWFIGHTER

Perfekt for områder i høyden med kraftig snøfall.

**Injection, avanserte hjelpefunksjoner og ekstremt effektiv.**

**SIDE 27**

# Innovative snøfresere



## Styreclutcher

Hondas styreclutcher gjør det enkelt å manøvrere snøfreseren på din gårdsplass. Klem inn styrehendelen i den retningen du ønsker at snøfreseren skal svinge.

Dette gir deg optimal kontroll og gir en mer effektiv snørydding og økt brukerkomfort.

Vår lidenskap for problemløsning, gjør at vi stadig utvikler nye og innovative løsninger. Enten om det er for å gjøre produktene våre enda sikrere, enda mer miljøvennlige eller rett og slett mer behagelige å bruke, så kan du stole på at vi hele tiden tenker på nye måter for å hjelpe deg til å utføre jobben så enkelt som mulig.

## HISTORIKK

**1980**

Første selvgående snøfreser



**1984**

Hondas første totrinns snøfreser

**1981**

Første snøfreser med belter

**1989**

Introduksjon av Honda Hydrostatdrift

**2001**

Introduksjon av første Snowfighter

## Hydrostatdrift

Denne funksjonen er standard på modellene i 7-, 9- og 13-serien. Ved hjelp av én spak, justerer du hastigheten trinnløst både fremover og bakover uten å påvirke innmeterskruens rotasjonshastighet. Jo mer du skyver spaken fremover, jo raskere går snøfreseren. Den trinnløse hastighetsreguleringen lar deg enkelt tilpasse perfekt arbeidshastighet etter snøforhold og snømengde.

## Fjernstyrt utkast

En joystick er plassert ergonomisk riktig og styrer utkasterrørets retning og vinkel elektronisk mens snøfreseren er i bevegelse. Dette gir deg fleksibilitet og gjør at du kan rydde snøen raskere og mer effektivt.



## Høyderegulering av snøhuset

Unik Honda funksjon, hvor du med en hendel enkelt regulerer høyden og vinkelen på snøhuset etter forholdene. Tilgjengelig på beltemodeller (ikke 6-serien).

## Bryteboltvakt/sensor

På tradisjonelle snøfresere kan det oppstå store skader, ikke bare på innmeterskruen, men også på maskinen dersom du kjører inn i en hindring skjult under snøen. Bryteboltvakten med autostopp funksjon registrerer om innmeterskruen støter på noe som er skjult under snøen. Hvis dette skjer, stopper motoren og innmeterskruen umiddelbart for å unngå skade på skruen. Alt du trenger å gjøre for å fortsette med snøryddingen er å fjerne det som hindrer skruen i å rotere og starte motoren. Bryteboltvakt finnes på alle modeller med elstart i 9- og 13-serien.

**2013**

Verdens første innmatermekanisme med selvdiagnosefunksjon

**2015**

Introduksjon av helt nye 7-9-13 serier med totrinns snøfresere

**2002**

Verdens første hybrid snøfreser

**2014**

Verdens første selvgående snøfreser med direkte innsprøytning



# Nøkkelfunksjoner

Honda snøfresere er utstyrt med innovative funksjoner som vil være til stor hjelp ved snørydding. Se etter disse symbolene i brosjyren for hjelp til å finne modellen som passer best for deg.

## KONTROLL



### Hjulmodell

Hjulmodell med grovmønstrede dekk, for solid grep på plant underlag. Er du plaget med mye is og bakker, fåes kjettinger som tilleggsutstyr.



### Beltmodell

Med sitt overlegne grep under de aller fleste snøforhold, gjør beltene denne snøfreseren til det perfekte valget for snørydding på ujevnt underlag og på grusganger. Beltene er skånsomme mot underlaget, som gjør den ideell for snørydding på tak og terrasser.



### Styreclutcher

Takket være de trinnløse styreclutcherne på hvert belte, har hybridfreseren en overlegen manøvrerings- evne. Du "snur på en femøring".



### Hydrostatdrift

Den hydrostatiske transmisjonen gjør at snøfreserens hastighet kan justeres trinnløst uten innvirkning på innmeterskruens rotasjonshastighet.



### Vekselgir

En oljefyllt tannhjulsgirskasse med 2 gir + revers. Bunnsolid konstruksjon i velkjent Honda kvalitet.



### Fjernstyrt utkast

En joystick styrer utkasterrørets retning og vinkel elektronisk. Gjelder de fleste el. start modellene. På øvrige modeller, justeres utkasterrørets retning og vinkel manuelt.



### Totrinns styring av utkast

Totrinns styring av utkasterrøret gir mer fleksibilitet og nøyaktighet.



### Manuell styring av utkast

Du kan manuelt styre retning og vinkel på utkastet før du bruker maskinen.



### Høyderegulering av snøhuset

Hendel for høyderegulering av snøhuset er en funksjon som er unik for Honda. Med hendelen justerer du raskt og enkelt snøhusets vinkel etter forholdene. Gjelder maskiner som er utstyrt med belter (ikke 6-serien).



### Bryteboltvakt/sensor (innmeterskrue med autostopp)

Forhindrer skader og andre problemer ved at motoren stopper umiddelbart dersom et objekt setter seg fast i innmeterskruen. Med denne funksjonen er det sjelden behov for å bytte brytebolter. Autostopp finnes på modellene i 9 og 13-serien med elektrisk start.

## KOMFORT



### Elstart

Vri om nøkkelen og maskinen starter med det samme. Et 12 volts batteri sørger for at maskinen starter hvor du vil.



### Arbeidslys

Den kraftige lyskasteren gjør din Honda snøfreser lett å bruke selv i mørket.



### Timeteller

Den praktiske timetelleren gir deg presis informasjon om antall timers bruk, som sikrer at maskinen vedlikeholdes på riktig tidspunkt.



### Innmeterskrue av gummi

På 1-trinns modellen HS 750 EA kan du ved hjelp av innmeterskruen med utskiftbare gummiblader, fjerne snøen helt ned til underlaget.



Fjernstyring av utkast


Trinnløs regulering av fremdrift

Gasshendel

Tenningsbryter

Høydejustering av snøhus

Styreclutcher

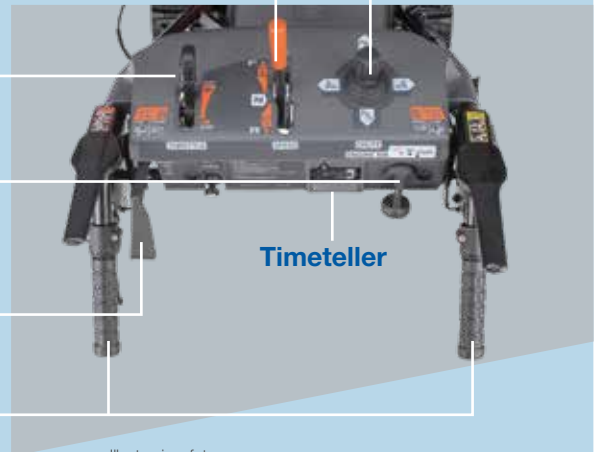

Illustrasjonsfoto



### Effektivt snøutkast

Samspeilet mellom innmeterskrue og utkastervifte er optimalisert for å kunne gi best mulig kapasitet og kastelengde.

### Tagget innmeterskrue

Innmeterskruen er tagget og vigget for lett å kunne "spise" seg gjennom hardpakket snø.

### Skråskjært skrape

Overlegen is og snøklarering. Kanten på skrapen hjelper til med å fjerne snø og is så langt ned til underlaget som mulig.

### Bryteboltvakt/sensor (innmeterskrue med autostopp)

Beskytter innmeterskruen dersom et objekt blokkerer eller kiler seg mellom innmater og snøhus.

### Innmeterskrue med kulelager

For lav friksjon og høy ytelse.



## Si farvel til snøskuffen

**Honda entrinns snøfreser er kompakt, sterk, effektiv og lett å bruke. Den egner seg spesielt godt for snørydding på innkjørsler og mindre arealer.**



*Praktisk hendel for manuell justering av utkast*

### **Kompakt og lett**

Kompakt og praktisk entrinns snøfreser som mestrer snødybder på opp til 30 cm og inntil 35 tonn pr. time - som er 5-6 ganger mer enn om snøen skuffes bort for hånd. På 14-16 minutter rydder du et område tilsvarende to tennisbaner dekket med snø. Snøfreseren veier kun 37,5 kg og er lett å manøvrere. Perfekt snøfreser for hjemmebruk.

### **Stabilitet**

Entrinnsmodellen er utstyrt med en Honda motor som har blitt testet og forbedret gjennom flere år mens

snøfreseren har vært brukt under de mest krevende værforhold. Det samme gjelder for deler og komponenter.

### **Brukervennlighet**

Vår entrinnsmodell er praktisk, enkel i bruk og starter uansett temperatur. Innmaterskruen er laget av slitesterkt metall med gummiskovler som sørger for at snøen blir fjernet hele veien ned til underlaget. Med et håndtak justerer du enkelt utkasterrøret i ønsket høydevinkel og retning.

## ENTRINNS Snøfreser



## SPESIFIKASJONER

HS 750 EA

ARBEIDSBREDDEN

50 cm



MAKS  
KAPASITET

\* 35<sup>Δ</sup>  
tonn/time

MAKS  
NETTO EFFEKT

3,9 kW

MAKS  
KASTELENGDE

10 m



Illustrasjonsfoto

<sup>Δ</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

Vekselgir

Manuell  
styring av  
utkast

Elstart\*

Arbeidslys



\*Kun på HSS 655 HTS



## Kompakt ytelse

Våre snøfresere i 6-serien er perfekte for privat bruk i og rundt trange områder som innkjørsler, uteplasser og gangveier. Totrinssystemet gir overlegen ytelse og en økonomisk og brukervennlig snøfreser.

### SPESIFIKASJONER

HSS 655 LW

HSS 655 HT / HTS

**ARBEIDSBREDD**

55 cm

**ARBEIDSBREDD**

55 cm

**MAKS  
KAPASITET**\* 32<sup>Δ</sup>  
tonn/time**MAKS  
KAPASITET**\* 37<sup>Δ</sup>  
tonn/time**MAKS  
NETTO EFFEKT**

3,6 kW

**MAKS  
NETTO EFFEKT**

3,6 kW

**MAKS  
KASTELENGDE**

14 m

**MAKS  
KASTELENGDE**

14 m

### Ytelse

Selv om 6-seriens modeller er utrolig kompakte, kan deres kraftige motor rydde opp til 37 tonn snø pr. time og har en kastelengde på 14 meter. Denne overlegne ytelsen oppnås med bruk av to mekanismer for å rydde snøen. En innmeterskrue fører snøen til en utkastervifte som igjen blåser snøen ut gjennom det lett justerbare utkasterrøret.

### Stabilitet

Som man kan forvente, står pålitelighet og stabilitet i fokus for 6-serien. Vi designer alle våre modeller for at de skal fungere i tøffe forhold over lang tid. Det er

derfor vi valgte den mest pålitelige motoren på markedet – Honda GX160.

### Brukervennlighet

6-serien er enestående å bruke også i trange områder. Maskinene er lette å starte. Den robuste girkassen gir brukeren full kontroll over motorens kraft og dreiemoment. Kommer både med hjul- eller beltedrift og manuell eller el-start (gjelder kun HTS-modell).

<sup>Δ</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

## 6 SERIEN Totrinns



Girkasse



Velg mellom belte- eller hjulmodell.



Hydrostat-  
drift



Styreclut-  
cher



Fjernstyre  
utkast



Høyderegu-  
lering av  
snøhus\*



Elstart\*\*



Arbeidslys



\*Kun på HSS 760A ET/ETD  
\*\*Kun på ETD/EWD modeller



## Rydder snø med letthet

Våre mellomstore snøfresere i 7-serien er perfekte for privat bruk i områder med små til middels store snømengder. Modellene har imponerende funksjoner som forenkler snøfresingen.



Hydrostatdrift

### Kontroll

For optimal manøvrering på trange steder, har alle modellene styreclutcher som standard. Utkastet styres med en joystick fra kontrollpanelet.

### Brukervennlighet

Maskinene er lette å kjøre og kommer med hjul- eller beltedrift og manuell eller elstart (EWD/ETD modell). For maksimal brukervennlighet og komfort, er 7-serien utstyrt med hydrostatdrift og LED arbeidslys.

### Ytelse

Den pålitelige GX200 motoren gir høy ryddekapasitet og imponerende kastelengde. De grovmønstrede dekkene med gripsikker gummi gir god fremkommelighet på alle underlag og den gripsikre utformingen av beltene gir stabilt og godt feste på snøen. Disse modellene rydder opp til 42 tonn pr. time, i inntil 55 cm snødybde og kaster snøen opp til 15 meter.

## 7 SERIEN Totrinns



## SPESIFIKASJONER

HSS 760A EW/EWD

HSS 760A ET/ETD

## ARBEIDSBREDDEN

60,5 cm

MAKS  
KAPASITET\* 42<sup>A</sup>  
tonn/timeMAKS  
NETTO EFFEKT

4,1 kW

MAKS  
KASTELNGDE

15 m

Velg mellom belte- eller hjulmodell.



<sup>A</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

## 9 SERIEN Totrinns



## SPESIFIKASJONER

HSS 970A EW/EWD

HSS 970A ET/ETD

## ARBEIDSBREDDE

71 cm



MAKS  
KAPASITET

\* 52<sup>A</sup>  
tonn/time

MAKS  
NETTO EFFEKT

6,3 kW

MAKS  
KASTELENDE

16 m

Velg mellom belte- eller hjulmodell.





Hydrostat-  
drift



Styreclut-  
cher



Fjernstyrt  
utkast



Totrinns  
styring av  
utkast\*



Høyde-regu-  
ling snøhus\*\*



Elstart\*



Arbeidslys



Timeteller\*



Bryte-  
boltvakt/  
sensor\*



\*Kun på på ETD/EWD-modeller  
\*\*Kun på HSS 970A ET/ETD



## Hold vinteren under kontroll

Tøff og pålitelig med ytelse som matcher. 9-serien er designet for å rydde store områder med snø lett og effektivt.



Joystick for fjernstyring  
av utkast

### Kontroll

9-seriens styreclutcher, gjør det enkelt å snu i trange områder. Dekkene med gripsikker gummi og aggressivt mønster gir god fremkommelighet på alle underlag. Den gripsikre utformingen av beltene gir et stabilt og godt feste på snøen. Du styrer selv utkastet elektronisk med joystick og har full kontroll på hvor snøen vil falle.

### Brukervennlighet

Modellene har imponerende funksjoner som forenkler snøfresingen. De har hydrostatdrift, elstart (EWD/ETD modell), arbeidslys og

timeteller. I tillegg er vår GX270 motor stillegående og har lavt eksosutslipp.

### Ytelse

Dette er snøfreseren for deg med høye krav til kapasitet og manøvrerbarhet. De rydder opp til 52 tonn pr. time, i inntil 55 cm snødybde. For optimal manøvrering på trange steder, har alle modellene styreclutcher som standard. For å hjelpe deg på kalde og mørke morgener og kvelder, har modellene både kraftig LED arbeidslys og elektrisk styring av utkast.

Hydrostat-  
driftStyreclut-  
cherFjernstyrt  
utkastTotrinn  
styring av  
utkast\*Høyderegule-  
ring snøhus\*\*

Elstart\*



Arbeidslys



Timeteller\*

Bryte-  
boltvakt/  
sensor\*

\*Kun på ETD modell

\*\*Kun på HSS 970A ET/ETD modell



## La det snø

13-serien gir profesjonell ytelse og kontroll uten at det går utover komforten.



*Bryteboltvakt/sensor  
(innmaterskrue med autostopp)*

### Kontroll

Dette er et naturlig førstevalg for snørydding på store områder, men med minimal anstrengelse. Disse beltemaskinene er konstruert for maksimal kontroll og brukervennlighet. Den nye, gripsikre utformingen av beltene gir et stabilt og godt feste på snøen. Du styrer utkastet elektronisk med joystick og har full kontroll på hvor snøen vil falle.

### Brukervennlighet

13-serien har ikke bare høy ytelse, men er også lett å manøvrere. Modellene har styreclutcher som standard for optimal manøvrering

på trange steder. For å hjelpe deg på kalde og mørke morgener og kvelder, er de utstyrt med kraftig LED-lys, elektrisk styring av utkast og elstart (gjelder kun ETD modell).

### Ytelse

Den imponerende GX390 motoren gir kapasitet til å rydde opp til 75 tonn pr. time, i inntil 55 cm snødybde med en kastelengde på 17 meter.

## 13 SERIEN Totrinns



## SPESIFIKASJONER

HSS 1380A ET/ETD

## ARBEIDSBREDDEN

81 cm



MAKS  
KAPASITET

\* 75<sup>A</sup>  
tonn/time

MAKS  
NETTO EFFEKT

8,7 kW

MAKS  
KASTELENGDE

17 m

HSS 1380A ET/ETD



<sup>A</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

## Hondas hybrid- teknologi



Hondas unike hybridteknologi gir overlegen snøryddingskapasitet, lavere drivstofforbruk og et lydnivå som er inntil 30 % lavere enn på standard maskiner. Hondas hybridserie ligger i tet med sine innovative funksjoner og er blant de mest effektive snøfreserne som finnes på markedet.

Andre fordeler med å bruke Hondas hybridteknologi, er større effektivitet ved å bruke samme kraftkilde til å produsere mekanisk kraft til innmatskruen og elektrisk kraft til beltens motorer. Etersom beltene drives av batteridrevne elektriske motorer, kan mer kraft overføres til innmatskruen for å rydde snøen. Hybridteknikken omfatter også et selvdiagnosesystem som på en smart måte oppdager eventuelle feil under oppstart og under drift.

### "Snur på en femøring"

Hvert belte styres av sin egen elektriske motor som drives av batteriet for nøyaktig styring og smidige svinger, inkludert å snu på en femøring. Jo hardere du klemmer styrespaken, desto snevrere svinger snøfreseren. Dette gir føreren optimal kontroll og resulterer i en mer effektiv snørydding og brukerkomfort.

### Innmaterskrue med løftemekanisme

Snøhuset løftes automatisk når du skifter mellom å gire forover og revers. Kjøreinnstillingene lagres så snart maskinen settes i revers, og innmaterskruen løftes deretter opp for å forhindre at den skades ved rygging. Når det igjen kjøres forover, går innmaterskruen automatisk tilbake til den sist brukte posisjonen lagret i minnet (kun HSM 1390 og 1590 IZE).



### Reset-funksjon

Ved et enkelt trykk på reset-knappen, føres innmaterskruen automatisk tilbake til den fabrikkinnstilte stillingen. Snøhuset tilbakestilles og senkes ned mot bakken på plant underlag (HSM1390i ZE og HSM 1590i ZE).



### Tre kjøreprogram (gjelder HSM 1390i ZE og HSM 1590i ZE)

**Auto-program:** Perfekt for nybegynnere. Motorens turtall ligger konstant på samme nivå, uavhengig av snømengden som kastes, samtidig som kjørehastigheten reguleres automatisk ettersom innmaterskruen registrerer snødybden.

**Effekt-program:** Gjør det mulig for føreren å velge ønsket motorturtall. Innmaterskruen regulerer automatisk kjørehastigheten. Hastigheten økes når snødybden er mindre og senkes når den er større.

**Manuelt program:** Gjør at erfarne brukere kan jobbe raskere, ettersom de kan styre både motorturtallet og kjørehastigheten.

## HYBRID Totrinns

Hondas hybridserie ligger i tet med sine innovative funksjoner og er blant de mest effektive snøfreserne som finnes på markedet.

### Hybridfunksjoner

#### Smart Auger System

#### Smart Auger System

Smart Auger System har tre unike funksjoner for snøhuset. Elektrisk løft av snøhuset både automatisk og manuelt, reset-funksjon og vertikal justering.



#### Overvåking av selvdiagnosefunksjon

Snøfreserens selvdiagnosesystem oppdager eventuelle feil ved oppstart og under drift, og indikerer type feil ved hjelp av de fem varselampene.



#### Reset-funksjon

Reset-funksjonen fører snøhuset automatisk tilbake til sin normale stilling - praktisk ved bruk i dyp snø eller i skråninger.



#### Justerbart snøhus

Når snøfreseren brukes på et ujevnt underlag kan man vinkle snøhuset horisontalt og vertikalt for å få ryddet snøen helt ned til underlaget.



#### Hybridteknologi

For ultimat kontroll, har Honda utviklet en unik teknologi som benytter motorens kraft på to måter. Først til å drive en generator for lading av batteriene som driver beltene og deretter gi maks kraft til innmeterskruen for å rydde snøen.



#### Automatisk choke

Choken brukes til å øke bensinmengden til sylindren ved å begrense luftstrømmen. Den automatiske choken betyr at du aldri trenger å justere choken når motoren er kald eller ved omstart når motoren er varm. Din snøfreser starter lett, noe som sparer deg for både tid og drivstoff.

#### ICS

#### Intelligent Control System

Snøfreseren kan kjøres i to forskjellige modus. I manuelt modus kan man regulere motor- og fremdriftshastighet. I automatisk modus stilles motor- og fremdriftshastighet inn via ICSsystemet som optimaliserer snøryddingskapasiteten og reduserer utslippene.



#### Joystick for høyde-regulering av snøhuset

Joystick for høyde-regulering av snøhuset er en funksjon som er unik for Honda. Med denne kan du raskt og enkelt justere snøhusets vinkel etter forholdene.

### UNIKE SNØFIGHTER FUNKSJONER



#### Injection

Verdens første selvgående snøfreser med direkte innsprøyting, som gjør den lett å starte. Du trenger ikke lenger å justere forgasseren, da en sensor automatisk justerer den i forhold til temperatur og høyde.



#### Hastighetsguide

Indikator viser fører optimal fremdriftshastighet i forhold til registrert belastning på innmeterskrue.





Hybrid-  
teknologiIntelligent  
Control  
SystemJoystick  
for høyde-  
regulering  
av snøhusetSelvdiagno-  
sefunksjon\*Automatisk  
choke\*

Styreclutcher

Fjernstyrt  
utkast

Elstart



Arbeidsllys



## Hybrid. Kraftig og innovativ teknologi

### SPESIFIKASJONER

#### HSM 1380i E

##### ARBEIDSBREDE

80 cm

##### MAKS KAPASITET

\* 83<sup>Δ</sup>  
tonn/time

##### MAKS NETTO EFFEKT

8,7 kW

##### MAKS KASTELENLGE

19 m

Unik ytelse med teknisk avanserte, men likevel kompakte motorer.

#### Brukervennlighet

Hondas unike hybridteknologi gir overlegen snøryddingskapasitet. Lydnivået er nesten 30 % lavere enn på standard maskiner, har mindre utslipp, har mindre vibrasjoner og lavere drivstofforbruk. Dette er hvorfor så mange profesjonelle brukere velger Honda.

#### Kontroll

Takket være de trinnløse styreclutcherne, har hybridfreseren også en overlegen manøvreringsevne. Du "snur på en femøring". Dette gir føreren optimal kontroll og resulterer i en mer effektiv snørydding og brukerkomfort. En joystick styrer utkasterrørets retning og

vinkel. I tillegg er **HSM 1380i E** utstyrt med ICS (Intelligent Control System) hvor brukeren kan velge mellom manuell eller automatisk modus. Når automatisk modus er valgt, stilles motor- og fremdriftshastighet inn via ICS-systemet som optimaliserer snøryddingskapasiteten.

#### Ytelse

Hybrid snøfresere har en imponerende kapasitet på opp til 92 tonn snø per time og takler snødybder på opp til 58 cm. Disse beltemaskinene er det perfekte valget for profesjonelle og private brukere som ofte må rydde tung snø.

<sup>Δ</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.



## HYBRID Totrinns



HSM 1380i E



# HYBRID Totrinns




HSM 1390i ZE



HSM 1590i ZE



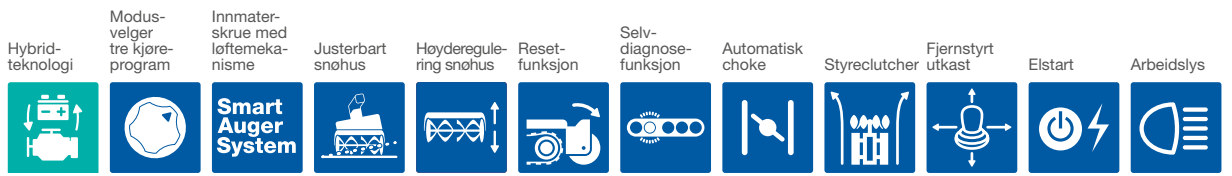

## Den ultimate hybrid

Vår nyeste teknologi, innovasjon og erfaring har blitt samlet i disse snøfreserne med overlegen effektivitet og kontroll.

### SPESIFIKASJONER

| HSM 1390i ZE   | HSM 1590i ZE   |
|--|--|
| <b>ARBEIDSBREDDEN</b><br>92 cm                       | <b>ARBEIDSBREDDEN</b><br>92 cm                       |
| <b>MAKS KAPASITET</b><br>* 83 <sup>A</sup> tonn/time | <b>MAKS KAPASITET</b><br>* 92 <sup>A</sup> tonn/time |
| <b>MAKS NETTO EFFEKT</b><br>8,7 kW                   | <b>MAKS NETTO EFFEKT</b><br>9,5 kW                   |
| <b>MAKS KASTELENGDE</b><br>19 m                      | <b>MAKS KASTELENGDE</b><br>21 m                      |

<sup>A</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

### Brukervennlighet

Basert på en kombinasjon av bensin og elektriske motorer, er HSM-serien stillestående og drivstoffbesparende med eksepsjonelt lavt utslipp av eksos. Flere andre unike Honda teknologier som bl.a. innmatterskrue med løftemekanisme, gjør Hybridserien enda lettere å bruke ved at snøhuset løftes og senkes automatisk når du skifter mellom å gire forover og revers.


### Kontroll

Våre trinnløse styreclutcher, gjør at du også kan rydde snø på trange områder tross snøfreserens størrelse. Brukeren har full kontroll

på innmatterskruens høyde og kan finjustere under bruk. I tillegg er modellene utstyrt med en modusvelger. Den lar deg velge kjøremodus etter kjørevane og snøforhold. Alt for å gi optimal snøryddingseffektivitet.

### Ytelse

Våre avanserte og kraftige IGX motorer har et godt rykte og er bygget på hundrevis av tester i de mest krevende forhold. Takket være IGX motoren har **HSM 1590i ZE** en kapasitet på opp til 92 tonn snø per time. Disse beltemaskinene rydder et område tilsvarende to tennisbaner dekket med 30 cm snø, på mellom 5 og 8 minutter, avhengig av modell.

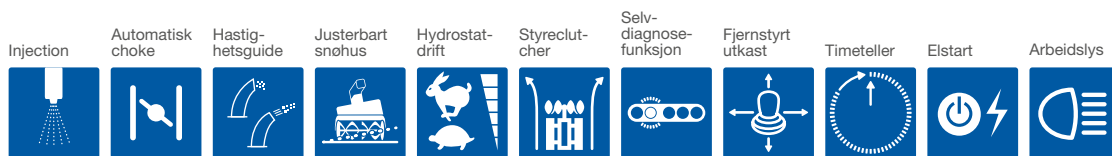

## Enestående ytelse

**Honda HSL 2511 E Snowfighter er unik. Enestående kapasitet, innovativ teknikk og brukevennlighet. Denne kraftige maskinen har blitt utviklet for profesjonelt bruk og er i tillegg designet for bruk i høyden med fantastisk ryddekapasitet.**

### Ytelse

**HSL 2511 E** er som den første i sitt slag på snøfresermarkedet, utstyrt med tosylindret motor med direkte innsprøyting. Dette betyr en stor ryddekapasitet på opptil 140 tonn per time. Innsprøytingssystemet gjør at motoren påvirkes mindre av lavt nivå av oksygen i høyden.

### Kontroll

Et omfattende utvalg av funksjoner gir profesjonelle brukere kontrollen de trenger. En hastighetsguide indikator viser fremdriftshastigheten som passer for å rydde snøen raskest mulig og for minimalt forbruk av drivstoff. Styreclutche gjør at vår største

maskin er enkel og intuitiv å bruke. Snøfreseren er utstyrt med elektrisk justering av snøutkastet som gir brukeren full kontroll over snøretningen.

### Brukevennlighet

Funksjoner som hydrostatdrift, elstart, kraftig arbeidslys og timeteller, gjør at **HSL 2511 E** er lett og praktisk å bruke. Våre ingeniører har arbeidet mye med ergonomien for å sikre at alt skal være lett og intuitivt. Ytterligere funksjoner som det automatiske innmatersystemet, gjør at brukeren kan fokusere på å kjøre maskinen på et sikker måte.



*Injection*

# SNOWFIGHTER Totrinns

Kontrollpanel



## SPESIFIKASJONER

### HSL 2511 E

#### ARBEIDSBREDDEN

110 cm



MAKS  
KAPASITET  
\*140<sup>Δ</sup>  
tonn/time

MAKS  
NETTO EFFEKT  
16,5 kW

MAKS  
KASTELANGDE  
26 m











HSL 2511 E













<sup>Δ</sup>Ryddekapasitet målt i optimale snøforhold. Avhengig av snøforhold og bruk, kan tallene avvike fra de offisielle verdiene.

# Markedspriser og tekniske spesifikasjoner

Bruk sammenligningstabellen under for å finne riktig snøfreser til ditt behov.

|                                       | EN-TRINNS   | TOTRINNS 6-SERIEN   |   |   |  | TOTRINNS 7-SERIEN   |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
|                                       | HS 750 EA   | HSS 655 LW  | HSS 655 HT  | HSS 655 HTS   | HSS 760A EW  | HSS 760A EWD  | HSS 760A ET   | HSS 760A ETD  |  |
| <b>GENERELT</b>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Arbeidsbredde:</b>                 | 50 cm   | 55 cm   | 55 cm   | 55 cm   | 60,5 cm  | 60,5 cm   | 60,5 cm   | 60,5 cm   |  |
| <b>Hjul/Belte:</b>                    | Hjulmodell  | Hjulmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Hjulmodell   | Hjulmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  |  |
| <b>Maks kapasitet:</b>                | 35 tonn/time  | 32 tonn/time  | 37 tonn/time  | 37 tonn/time  | 42 tonn/time   | 42 tonn/time  | 42 tonn/time  | 42 tonn/time  |  |
| <b>Maks kastelengde:</b>              | 10 m  | 14 m  | 14 m  | 14 m  | 15 m   | 15 m  | 15 m  | 15 m  |  |
| <b>Arbeidsslys:</b>                   | Nei   | Ja  | Ja  | Ja  | Ja   | Ja  | Ja  | Ja  |  |
| <b>Startsystem:</b>                   | Snorstart   | Snorstart   | Snorstart   | Snorstart og elektrisk  | Snorstart  | Snorstart og elektrisk  | Snorstart   | Snorstart og elektrisk  |  |
| <b>Drivstoff/strømkilde:</b>          | Bensin  | Bensin  | Bensin  | Bensin  | Bensin   | Bensin  | Bensin  | Bensin  |  |
| <b>Høyde snøhus:</b>                  | 30 cm   | 50 cm   | 50 cm   | 50 cm   | 55 cm  | 55 cm   | 55 cm   | 55 cm   |  |
| <b>Høyderegulering snøhus:</b>        | Nei   | Nei   | Ja  | Ja  | Nei  | Nei   | Ja  | Ja  |  |
| <b>Betjening utkast:</b>              | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Elektrisk  | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   |  |
| <b>Innkobling fresesystem:</b>        | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Manuell  | Manuell   | Manuell   | Manuell   |  |
| <b>Fremdrift:</b>                     | Push  | 2 gir + revers  | 2 gir + revers  | 2 gir + revers  | Variabel Hydrostat   | Variabel Hydrostat  | Variabel Hydrostat  | Variabel Hydrostat  |  |
| <b>Maks fart:</b>                     | -   | 2,6 km/t  | 3,06 km/t   | 3,06 km/t   | 5,04 km/t  | 5,04 km/t   | 3,96 km/t   | 3,96 km/t   |  |
| <b>Maks fart automodus:</b>           | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   |  |
| <b>Styreclutcher:</b>                 | Nei   | Nei   | Nei   | Nei   | Ja   | Ja  | Ja  | Ja  |  |
| <b>Timeteller:</b>                    | Nei   | Nei   | Nei   | Nei   | Nei  | Nei   | Nei   | Nei   |  |
| <b>Bryteboltvakt/sensor:</b>          | Nei   | Nei   | Nei   | Nei   | Nei  | Nei   | Nei   | Nei   |  |
| <b>MOTOR</b>                          |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
| <b>Motortype:</b>                     | OHC   | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt   | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  |  |
| <b>Motormodell:</b>                   | GC190A  | GX160K1   | GX160K1   | GX160K1   | GX200T2  | GX200T2   | GX200T2   | GX200T2   |  |
| <b>Maks netto effekt:</b>             | 3,9 kW  | 3,6 kW  | 3,6 kW  | 3,6 kW  | 4,1 kW   | 4,1 kW  | 4,1 kW  | 4,1 kW  |  |
| <b>Sylindervolum:</b>                 | 189 cm <sup>3</sup>   | 163 cm <sup>3</sup>   | 163 cm <sup>3</sup>   | 163 cm <sup>3</sup>   | 196 cm <sup>3</sup>  | 196 cm <sup>3</sup>   | 196 cm <sup>3</sup>   | 196 cm <sup>3</sup>   |  |
| <b>Arbeidsturtall:</b>                | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min   | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  |  |
| <b>Oljevolum:</b>                     | 0,58 l  | 0,58 l  | 0,58 l  | 0,58 l  | 0,6 l  | 0,6 l   | 0,6 l   | 0,6 l   |  |
| <b>Tankvolum:</b>                     | 1,1 l   | 3,1 l   | 3,1 l   | 3,1 l   | 3,1 l  | 3,1 l   | 3,1 l   | 3,1 l   |  |
| <b>Kjølesystem:</b>                   | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  | Luft   | Luft  | Luft  | Luft  |  |
| <b>Driftstid ved 100% belastning:</b> | 1,0 timer   | 2,7 timer   | 2,7 timer   | 2,7 timer   | 1,8 timer  | 1,8 timer   | 1,8 timer   | 1,8 timer   |  |
| <b>MÅL OG VEKT</b>                    |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
| <b>L x B x H:</b>                     | 126 x 53 x 103 cm   | 140 x 55 x 111 cm   | 150 x 55 x 112,5 cm   | 150 x 55 x 112,5 cm   | 148,5 x 67 x 110,5 cm  | 148,5 x 67 x 110,5 cm   | 148,5 x 63 x 110,5 cm   | 148,5 x 63 x 110,5 cm   |  |
| <b>Vekt:</b>                          | 41 kg   | 67 kg   | 68 kg   | 77 kg   | 95 kg  | 100 kg  | 105 kg  | 115 kg  |  |
| <b>LYDNIVÅ</b>                        |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
| <b>Maks lydnivå:</b>                  | 99 dB-A   | 100 dB-A  | 100 dB-A  | 100 dB-A  | 102 dB-A   | 102 dB-A  | 102 dB-A  | 102 dB-A  |  |
| <b>PRISER</b>                         |   |   |   |   |  |   |   |   |  |
| <b>Markedspris inkl. mva:</b>         | 11 900,-  | 19 900,-  | 23 900,-  | 24 900,-  | 32 900,-   | 35 900,-  | 35 900,-  | 38 900,-  |  |



| TOTRINNS 9-SERIEN  |   |   |   | TOTRINNS 13-SERIEN  |   | TOTRINNS HYBRID-SERIEN  |   |   | TOTRINNS SNOWFIGHTER  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS 970A EW  | HSS 970A EWD  | HSS 970A ET   | HSS 970A ETD  | HSS 1380A ET  | HSS 1380A ETD   | HSM1380i E  | HSM 1390i ZE  | HSM 1590i ZE  | HSL 2511 E  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 cm  | 71 cm   | 71 cm   | 71 cm   | 81 cm   | 81 cm   | 80 cm   | 92 cm   | 92 cm   | 110 cm  |
| Hjulmodell   | Hjulmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  | Beltmodell  |
| 52 tonn/time   | 52 tonn/time  | 52 tonn/time  | 52 tonn/time  | 75 tonn/time  | 75 tonn/time  | 83 tonn/time  | 83 tonn/time  | 92 tonn/time  | 140 tonn/time   |
| 16 m   | 16 m  | 16 m  | 16 m  | 17 m  | 17 m  | 19 m  | 19 m  | 21 m  | 26 m  |
| Ja   | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Snorstart  | Snorstart og elektrisk  | Snorstart   | Snorstart og elektrisk  | Snorstart   | Snorstart og elektrisk  | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   |
| Bensin   | Bensin  | Bensin  | Bensin  | Bensin  | Bensin  | Hybrid  | Hybrid  | Hybrid  | Hybrid  |
| 55 cm  | 55 cm   | 55 cm   | 55 cm   | 55 cm   | 55 cm   | 58 cm   | 58 cm   | 58 cm   | 71,5 cm   |
| Nei  | Nei   | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Elektrisk  | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   |
| Manuell  | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Manuell   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   | Elektrisk   |
| Variabel Hydrostat   | Variabel Hydrostat  | Variabel Hydrostat  | Variabel Hydrostat  | Variabel Hydrostat  | Variabel Hydrostat  | Variabel Elektrisk  | Variabel Elektrisk  | Variabel Elektrisk  | Variabel Hydrostat  |
| 5,04 km/t  | 5,04 km/t   | 3,96 km/t   | 3,96 km/t   | 3,6 km/t  | 3,6 km/t  | 3 km/t  | 3 km/t  | 3 km/t  | 3,82 km/t   |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2,1   | 2,1   | -   |
| Ja   | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |
| Nei  | Ja  | Nei   | Ja  | Nei   | Ja  | Nei   | Nei   | Nei   | Ja  |
| Nei  | Ja  | Nei   | Ja  | Nei   | Ja  | Nei   | Nei   | Nei   | Nei   |
| OHV 4-takt   | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt  | OHV 4-takt V-twin Injection   |
| GX270T2  | GX270T2   | GX270T2   | GX270T2   | GX390T2   | GX390T2   | GX390T2   | GX390T2   | IGX440  | GX690H  |
| 6,3 kW   | 6,3 kW  | 6,3 kW  | 6,3 kW  | 8,7 kW  | 8,7 kW  | 8,7 kW  | 8,7 kW  | 9,5 kW  | 16,5 kW   |
| 270 cm <sup>3</sup>  | 270 cm <sup>3</sup>   | 270 cm <sup>3</sup>   | 270 cm <sup>3</sup>   | 389 cm <sup>3</sup>   | 389 cm <sup>3</sup>   | 389 cm <sup>3</sup>   | 389 cm <sup>3</sup>   | 438 cm <sup>3</sup>   | 688 cm <sup>3</sup>   |
| 3600 o/min   | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  | 3600 o/min  |
| 1,1 l  | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,1 l   | 1,6 l   |
| 5 l  | 5 l   | 5 l   | 5 l   | 5,7 l   | 5,7 l   | 5,7 l   | 5,7 l   | 5,3 l   | 25 l  |
| Luft   | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  | Luft  |
| 2,2 timer  | 2,2 timer   | 2,2 timer   | 2,2 timer   | 2,2 timer   | 2,2 timer   | 2,3 timer   | 2,2 timer   | 1,4 timer   | 4 timer   |
| 148,5 x 77,5 x 110,5 cm  | 148,5 x 77,5 x 123 cm   | 148,5 x 73,5 x 110,5 cm   | 148,5 x 73,5 x 123 cm   | 148,5 x 83,5 x 110,5 cm   | 148,5 x 83,5 x 123 cm   | 176 x 80 x 134 cm   | 176 x 92 x 134 cm   | 183 x 92 x 134 cm   | 242,5 x 110 x 201,5 cm  |
| 105 kg   | 110 kg  | 120 kg  | 125 kg  | 125 kg  | 135 kg  | 235 kg  | 250 kg  | 268 kg  | 590 kg  |
| 102 dB-A   | 102 dB-A  | 102 dB-A  | 102 dB-A  | 102 dB-A  | 102 dB-A  | 104 dB-A  | 105 dB-A  | 104 dB-A  | 105 dB-A  |
| 35 900,-   | 39 900,-  | 39 900,-  | 43 900,-  | 49 900,-  | 54 900,-  | 80 900,-  | 90 900,-  | 107 900,-   | 216 900,-   |

# Strøm du kan stole på

Vi tilbyr et stort utvalg av aggregater som alle er stillegående, pålitelige og som gir strøm av høyeste kvalitet. Har du behov for en sikker strømkilde til hytta, båten, camping eller andre utendørsaktiviteter, ta kontakt med din Honda fagforhandler og bli kjent med hva våre aggregater kan gjøre for deg.



Honda strømaggagater - ren og bærbar kraft.

## EU 10i

1000 W  
13 kg



## EU 22i

2200 W  
21,1 kg



## EU 30i

3000 W  
35,2 kg



## EU 30is

3000 W  
61,2 kg



## EU 70is

7000 W  
118,1 kg





## Utstyr og tilbehør til Honda snøfresere

Ekte Honda-tilbehør har blitt utviklet, testet og for sikkerhet og lang levetid. De er bygget på samme høye standard som alle våre produkter og er spesialtilpasset for din snøfreser. Så når været endrer seg til det verre, så har du den beste maskinen til å håndtere det.



OptiMate4 batterilader



Kjettinger



Snofresertrekk



### Transportmaskiner

Honda transportmaskiner med belter er perfekte for flytting av store lass på små områder, over mykt underlag eller i ulendt terreng.



HP 500



| Varenr.:      | Beskrivelse                                  | Modell                        | Markedspris inkl. mva. |
|---------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 85555005      | Snøfresertrekk str. S                        | HSS 655 og HSS 760            | 900,-                  |
| 85555006      | Snøfresertrekk str. M                        | HSS 970 og HSS 1380           | 1 000,-                |
| 85555007      | Snøfresertrekk str. L                        | Hybrid modeller               | 1 100,-                |
| TM-140        | Lader Optimate 4 12V / 0,8A                  |                               | 995,-                  |
| 85555002      | Kjettinger                                   | HSS 655 LW                    | 1 090,-                |
| 85555001      | Kjettinger                                   | HSS 760 W/WS HSS 970 W/WS     | 940,-                  |
| 85555003      | Kjettinger                                   | HSS760A EW/EWD HSS970A EW/EWD | 940,-                  |
| 08221777100HE | Honda original motorolje 1L (syntetisk 5W30) | Alle modeller                 | 238,-                  |



# Honda Power Equipment - rett og slett i en egen klasse

Honda står for kompromissløs kvalitet. Konstruksjon og design er i særklasse og lever opp til de strengeste krav til driftssikkerhet, effektivitet og lang levetid. Hjerter i Hondas maskiner er de avanserte 4-takts bensinmotorene, som alle har det fellestrekk at de er lettstartede, driftssikre, økonomiske og støysvake. Alle Honda-motorer kjører på blyfri bensin og er derfor særdeles miljøvennlige.





## Honda Power Equipment

Honda har i mange år basert sin Power Equipment-serie på sin rene Honda 4-takts motorteknologi. Dette for at Honda bestreber alle produkter til å være så brukervennlige, pålitelige og med så lavt forbruk av drivstoff som mulig – uten å kompromittere med ytelsen. Unike 4-takts egenskaper er fortsatt drivkraften bak mange av Hondas produkter. Men Honda flytter hele tiden grensene med innovative nyheter som Miimo, den batteridrevne robotgressklipperen. Den kan via et helt vanlig vegguttak programmeres for gressklipping uansett tid på døgnet, 24 timer per dag, 7 dager i uken. Les mer om våre robotklippere på [www.hondarobotklipper.no](http://www.hondarobotklipper.no). Honda utnytter sin ekspertise innen konstruksjon og teknologi til å skape et produktsortiment med allsidige produkter, fra strømaggregater, vannpumper, plentraktorer, jordfresere til gressklippere, plenetraktorer og snøfresere. Bli kjent med Hondas verden og oppdag hvordan produktene er spesialkonstruert for å passe din livsstil.

Se også våre tekniske spesialbrosjyrer for strømaggregater, vannpumper og hage og park.

## Velg en Honda Fagforhandler

### Salg

Våre Honda Fagforhandlere har utstilt Hondaprodukter, slik at du som kunde skal kunne se og kjenne på dem. De vet dessuten alt som er verdt å vite om vårt produktsortiment. Lytt til deres ekspertråd og benytt deg av deres erfaring når du skal velge det produktet som passer best for deg og dine behov.

### Service

I tillegg til å tilby beste mulige service etter kjøpet, utfører Honda Fagforhandleren kontroll og klargjøring av produktene før levering. Fagforhandleren har også kompetansen som kreves for å holde ditt produkt i topp stand gjennom vedlikehold og service.

### Ekspertise

Våre Honda Fagforhandlere er eksperter innenfor sine respektive områder, ofte med mange års praktisk erfaring med produktene. Deres kunnskap og erfaring spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre at Hondas utviklingsavdeling får tilbakemelding fra brukerne av produktene. Dette gjør i sin tur at nye, forbedrede Hondaprodukter fortsetter å møte dine behov også i framtiden.

Gå inn på [www.berema.no](http://www.berema.no), så hjelper vi deg å finne din nærmeste Honda Fagforhandler.



Fagforhandler:

Importør: BEREMA AS



[berema.no](http://berema.no)  
[hondarobotklipper.no](http://hondarobotklipper.no)



@hondapowerequipmentno



@hondapowerequipment\_norge